

好評発売中

特許登録済み

ディーゼル燃料チェッカー

本製品は数秒でディーゼル燃料の屈折率を測定する事ができます


簡単

高性能

デジタル表示



屈折率1.3425 温度20℃の表示例

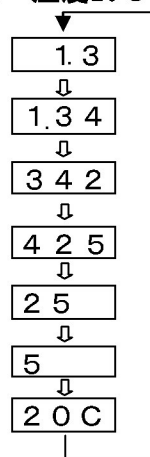

測定方法はプリズム部に燃料を入れ、スタートボタンを押すだけで屈折率と温度を表示します。

本製品の特徴

- サンプルは2～3滴でOK
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作出来る先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 水で丸洗い出来る防水仕様
- 電池残量表示機能付き
- 測定温度表示機能付き

主な仕様

測定範囲：屈折率1.3306～1.5284 温度5～45℃
分解能：屈折率0.0001 温度1℃
測定精度：屈折率±0.0002 温度±1℃ (5～45℃)
使用环境温度：10～40℃
測定温度範囲：5～45℃
電源：単4アルカリ電池×2個
電池寿命：約11,000回測定
防水保護等級：JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量：55×31×109mm 100g (本体のみ)

内容明細

- ① 燃料チェッカー本体
- ② 燃料採取用ホース
- ③ スポイト
- ④ ゼロ合わせ用蒸留水
- ⑤ 計測部拭き取り用アルコール
- ⑥ 拭取り用ペーパー
- ⑦ サンプルングボトル5本
- ⑧ アルコール用ボトル
- ⑨ 判別ガイド



PAL-MRI KIT

販売元: 水戸工業株式会社

〒343-0824
埼玉県越谷市流通団地3-3-2
TEL: 048-987-1371
FAX: 048-987-1220