


コンビネーションプライヤ ㊦


- 軟線の切断可能

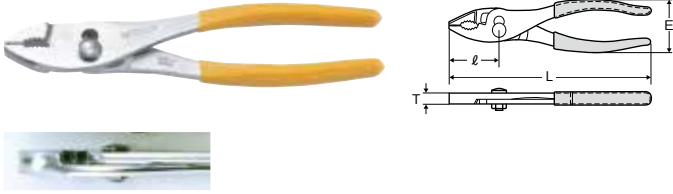

品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力φ(mm)	くわえられる加工物寸法φ(mm)	ℓ(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	 メーカー希望小売価格(税抜)	 BOX	JAN	
CP-150	150	2段階	軟線2.0	20	41.5	43	9.3	168	170	2,040	6	 3903

シンノーズプライヤ


- 先端が薄い 約5.5mm (CP-200コンビネーションプライヤの約1/2)
- 軟線の切断可能

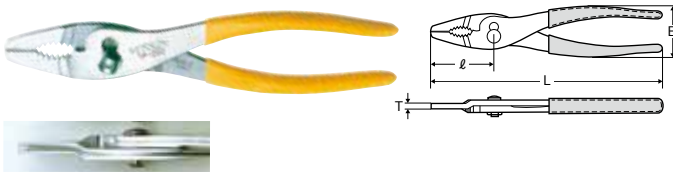

品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力φ(mm)	くわえられる加工物寸法φ(mm)	ℓ(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	 メーカー希望小売価格(税抜)	 BOX	JAN	
TP-200	200	2段階	軟線2.6	25	56	45	5.5	205	255	3,120	6	8038

ロングノーズプライヤ (バネ付)


- 先端が細い 約2mm
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 軟線の切断可能

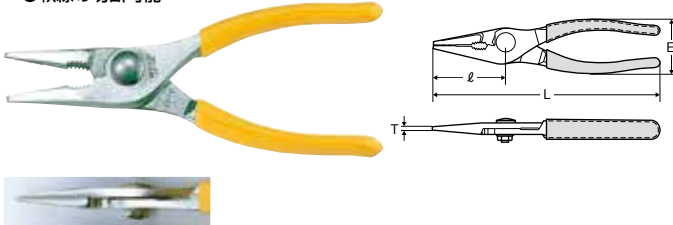

品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力φ(mm)	くわえられる加工物寸法φ(mm)	ℓ(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)		メーカー希望小売価格(税抜)		JAN
LP-165	165	2段階	軟線1.7	20	54	42	2.3	169	160	2,940	6	 8014

ロングノーズプライヤ ベント (バネ付)


- 先端が細い 約2mm
- 先端部曲り角度30度
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 軟線の切断可能

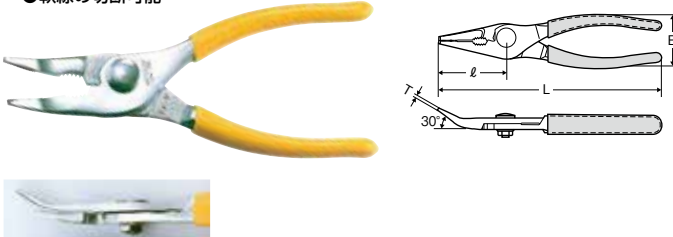

品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 Φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 Φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税別)	 BOX	JAN	
LPB-165	165	2段階	軟線1.7	20	52	42	2.3	167.5	160	3,260	6	B 8021

ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ

- ストレート歯タイプのウォーターポンププライヤ
- ドライバー(マイナス)付 ●軟線切断可能(刃付)



品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	切断能力φ(mm)	(くわえられる加工物寸法φ(mm))	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格(税別)		JAN
WPD-250S	250	ストレート	5段階	軟線3.0	47	56.5	34	10	262	340	3,300	6	 7970




ストレート歯タイプ

切断

刃付ウォーターポンププライヤ

- コンパクトタイプ
- ドライバー(マイナス)付 ●軟線切断可能(刃付)



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税別)		JAN
WPDK-250	250	5段階	軟線2.6	43	43.1	47	8.8	232	285	2,640	6	 3934

スプリングウォーターポンププライヤ


- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 口幅調整8段階



品 番	呼び寸法	口幅調節	くわえられる加工物寸法φ(mm)	a(mm)	E(mm)	T(mm)	L(mm)	 g	メーカー希望小売価格(税抜)円		J A N
WPA-250	250	8段階	46	53	37	10	254	335	3,410	6	 7468

強力ウォーターポンププライヤ ㊦

- 溝と突起で強力タイプ

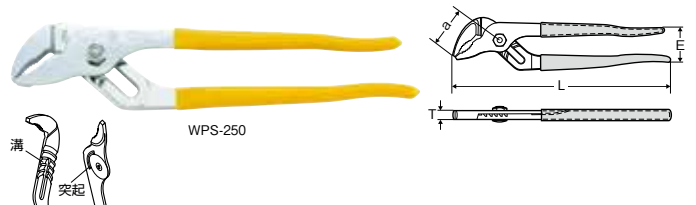

品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法φ(mm)	(a)	E(mm)	T(mm)	L		メーカー希望小売価格(税別)		JAN
WPS-190	190	R	5段階	33	38.3	32	8	195	200	2,530	6	 7994
WPS-250	250	R	5段階	43	46	39	9.5	255	375	3,520	6	 3941
WPS-300	300	R	6段階	58	59	45	11.5	305	685	4,840	6	 3958
WPS-400	400	ストレート	11段階	110	74.5	50	13.5	414	1,060	7,260	2	 8007




両用スナップリングプライヤ

PAT.



- 軸用・穴用が1本で可能



品 番	呼び寸 φ(mm)	使用範囲 ^(※) φ(mm)	t φ(mm)	a (mm)	e (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	 BOX	J A N	
DSP-145	145	10~40	1.2	80	45	98	9	145	85	5,160	6	B4559

※止輪の呼称


スナップリングプライヤ




- 先端クロー着脱式です
- 先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします




SSP-175

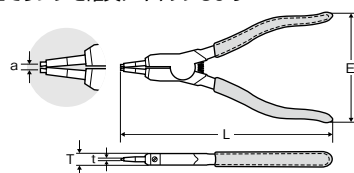


SBP-175

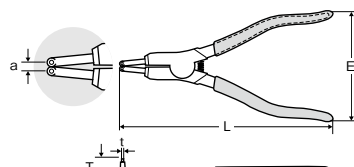

HSP-175

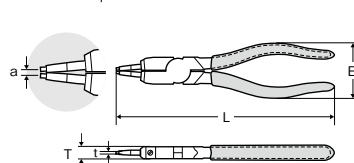

HBP-175

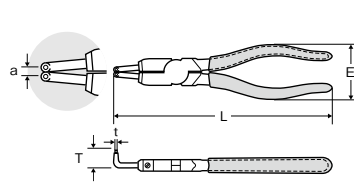

品 番	タイプ	サイズ	使用範囲 (φmm)	t (φmm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	 BOX	J A N	
SSP-175	軸用直爪	175	20~60	2	2.8	90	9.5	169	170	4,350	6	4566
SBP-175	軸用曲爪	175	20~60	2	4	90	14.5	169	170	4,510	6	4573
HSP-175	穴用直爪	175	20~60	2	2.8	45	9.5	176	160	4,350	6	4580
HBP-175	穴用曲爪	175	20~60	2	4	45	14.5	176	160	4,510	6	4597

※止輪の呼称

●クローは標準タイプです


■先端クロー



直

曲

平



品 番	タイプ	使用範囲φ(mm) ^(※1)		a (mm)	b (mm)	c (mm)		メーカー希望小売 価格(税別)円	J A N
		軸用	穴用						
SP-C	標準 直爪	20～60	20～60	φ2	φ1.7	2.5	6	1,150	 5914
BP-C	標準 曲爪	20～60	20～60	φ2	φ1.7	2.5	8	1,440	 5921
SP-CS	精密 直爪	12～26	12～32	φ1.4	φ1.2	1.5	6	1,150	 5938
BP-CS	精密 曲爪	12～26	12～32	φ1.4	φ1.2	1.5	8	1,440	 5945
SF-C	平爪	—	—	4.4	1.8	4.1	6	1,710	 5952

※-1 止輪の呼称 ※-2 1組(2本)の重量です

●メーカー希望小売価格(税抜)は1組(2本)の価格です

:ポリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスケット類

電動類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類

レンチ類

プライヤー・カッター類

ルーフトレープ類

特殊工具


各種資料

ペンチ

- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味




N-175




品 番	呼び 寸法	切断能力 φ(mm)		a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
		軟線	硬線									
N-150	150	2.3	1.8	23	47	27	12.5	163	205	3,710	6	 3965
N-175	175	2.6	2	24	49	31	13.5	188	260	4,000	6	 3972
N-200	200	3.2	2.3	27	51	34	14.5	213	360	4,270	6	 3989

ラジオペンチ

- 先端が細く複雑な作業に便利
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



RN-150




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)		a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)		J A N
		軟線	硬線									
RN-125	125	1.8	1.4	17	51	40.3	9	143	100	3,360	6	B3996
RN-150	150	2	1.6	17	51	50	10	163	130	3,480	6	B4009

強力ニッパー

- 線材の皮むき用穴付
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



SN-160




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)		a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売		J A N
		軟線	硬線							価格(税抜)円		
SN-130	130	2	1.6	17	51	20	10	133	110	3,360	6	B4016
SN-160	160	2.3	1.8	19	51	22	11	163	165	3,550	6	B4023

斜ニッパー

- 皮むき用穴2ヶ付
- 銅線・細線切断用
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



CN-150




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)		a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売価格		J A N
		軟銅線	軟鉄線							価格 (税抜) 円		
CN-125	125	0.2~2	0.2~0.9	14	49	22	10	133	105	3,980	6	B4030
CN-150	150	0.2~2.3	0.2~1.2	15	51	25.5	11	158	140	4,230	6	B4047

マイクロニッパー

- 弱電関係での細線・銅線切断用
- 頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)
- ストッパーネジ付で刃開き調整が可能
- バネ付で繰り返し作業に最適




MN-125



刃部形状
(刃角はセミフラッシュ)

ストッパーバネ

品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm) 軟銅線 軟鉄線	a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
MN-125	125	0.2~2 1.6	12.8	50	13.8	6.5	127	70	3,810	6	B4054




刃部形状
(刃角はセミフラッシュ)



ストッパーバネ

同軸ケーブル用ストリッパー

- 同軸ケーブルS-5C-FB皮むき専用
- 編組線・芯線に傷をつけにくくなっています



品 番	適応	a (mm)	T (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	 BOX	J A N	
CWS-1	S-5C-FB用	34	20	120	122	8,330	6	 3220



①A刃

シースと編組線・アルミ箔を切りこみ、引き抜く。

②B刃

シースだけを切りこみ、引き抜く。編み込み線をむきだす。

③C刃


絶縁体を切りこみ、引き抜く。芯線をむきだす。

ナットクラッカー

- ナットが錆付いたりレンチなどで回せなくなった時のナット割りに



NC-3



(ネジを押し込んだ時)

品 番	呼 称	割ることのできる ナットの2面幅(mm)	刃幅 (mm)	A (mm)	a (mm)	L (mm)	 メーカ希望小売 価格(税抜)円	 BOX	J A N	
NC-1	No.1	9~12	8	12	22	80	90	4,900	6	 4061
NC-2	No.2	12~16	10	14	29	103	170	5,900	6	 4078
★NC-3	No.3	16~22	14	19	45	125	360	6,750	6	 4085
★NC-4	No.4	22~27	16	21	57	150	610	8,200	6	 4092

★印は刃部高周波焼入です


注) ステンレスナット・焼入ナットには使用できません



エンビ管カッター

PAT.

- エンビ管などの樹脂管等の切断専用工具
- アルミ合金製で軽量
- 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付
- アタッチメントはモールプロテクターの45度切断可能

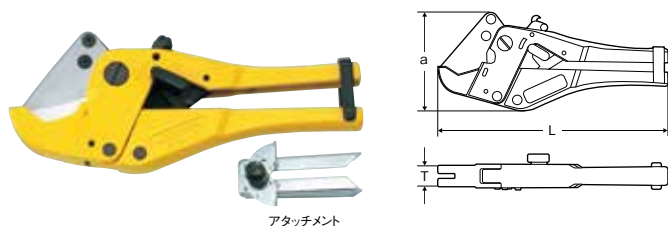

品番	a (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SVC-42	100	20	233	450	12,600	2	B 4771



※補修部品ございます。(お問い合わせください)

替刃

品番	適応	重量 (g)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SVC-42K	SVC-42用	42	2,360	12	B 4788



◀アタッチメント装着

※45°切断でキレイな
コーナー接続が可能。

切断できる管の種類(抜粋)


名称	記号	呼び	外径(φ)
硬質塩化ビニル一般管	VP	13~30	18~38
硬質塩化ビニル水道管	HIVP		
硬質塩化ビニル電線管	VE	14~36	18~42
	HIVE		
一般用ポリエチレン管	PE	10~30	17~42
水道用ポリエチレン管	PE	13~30	21.5~42
架橋ポリエチレン管	PN	5~30	8~42
ポリブデン管	PB	7~30	10~42
合成樹脂可とう管(サヤ管)	PF	14~28	21.5~36.5
	CD	14~36	19~27.5
その他金属補強層のない樹脂ホース・ ゴムホース・ナイロンチューブ等			42まで
ケーブル等用プロテクター※		1号~特5号	30×22まで
ケーブル等用モール※		0号~4号	32×27まで

※はアタッチメント装着時です。

ハンディーモールカッター

PAT.

- 樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断専用工具
- 45度切断可能
- 刃開きワンタッチ開口(安全ストッパー付)
- アルミ合金製で軽量

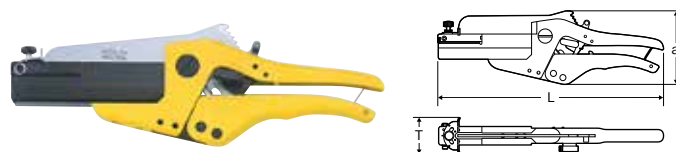


品番	a (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HMC-100	104	51	317	670	24,060	2	B 7819

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

替刃

品番	適応	重量 (g)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
HMC-100K	HMC-100用	126	7,840	12	B 7826

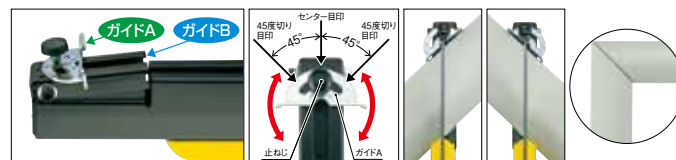

切断能力

種類	樹脂製アーチ型配線カバー		
切断角度	直角	45度	45度
切断位置	ガイドA	ガイドB	ガイドA
切断幅	幅100mm以下	幅70mm以下	幅70mm以下
主な対象材	ワゴンモール OP10以下 ワゴンモール薄型 OP8L以下 ガードマン 5号以下 ガードマンII 6号以下 UDプロテクター UDN3以下 床用モール LD-GA1507以下	ワゴンモール OP3~7 ワゴンモール薄型 OP4L~7L ガードマン 1号~4号 ガードマンII 1号~4号 UDプロテクター UDN0~2 床用モール LD-GA1207~1407	ワゴンモール OP3~7 ワゴンモール薄型 OP4L~7L ガードマン 1号~4号 ガードマンII 1号~4号 UDプロテクター UDN0~2 床用モール LD-GA1207~1407

種類	樹脂製モール・プロテクター		種類	樹脂製配線ダクト	
切断角度	直角	45度	切断角度	直角	
切断位置	ガイドB	ガイドA	切断位置	ガイドA	
切断幅	幅100mm以下		切断幅	幅100mm以下	
主な対象材	モール・プロテクター 0号~特5号		主な対象材	幅100mm以下の配線ダクト(*)	

(*) 通線孔上部に切り込みの無いタイプの配線ダクトは、高さ40mm以下のサイズは切断できません。

(*) 切断方法は、通線孔に刃を差し込んで切断しますので底部とフタ部の2度切りとなります。

(*) 樹脂製配線ダクトの45度切断はできません。

